


**NOUVEAU
DESIGN
2015**

> Abri sécurisé
> Abri lumineux



**UN ABRIS
DE JARDIN
CHIC ET
TENDANCE**

ESSENCE : Pin

CLASSE D'EMPLOI : lisses basses et plancher classe 4

COLORIS : saturateur semi-transparent gris

CARACTÉRISTIQUES

État de surface : bois rabotés.

Composition :

- madriers de section 28 x 108 mm,
- double porte coulissante avec serrure à cylindre, poignée Inox et bandeau alu brossé de finition,
- 2 puits de lumière latéraux à implanter à gauche ou à droite de l'abri,
- vitrage en verre Sécurit,
- lisses basses de section 68 x 120 mm en Pin classe 4,
- plancher : lambourdes de section 46 x 46 mm et lames bouvetées de section 22 x 86 mm en Pin classe 4,
- plafond : lames bouvetées de section 22 x 86 mm,
- couverture en EPDM : 1 seule laize (membrane caoutchouc synthétique, garantie 15 ans sous conditions de montage),
- système d'évacuation d'eau,
- 2 grilles de ventilation.

Montage : emboîtement des madriers dans les montants avec serrage intérieur.

Mise en œuvre :


- sur dalle béton ou sur sol stabilisé,
- inclus : chevilles à frapper.

Entretien : saturateur gris à prévoir tous les 2 ans.

SATURATEUR GRIS

Rénovation sans ponçage

Conditionnement 1 L Réf. : 80000541

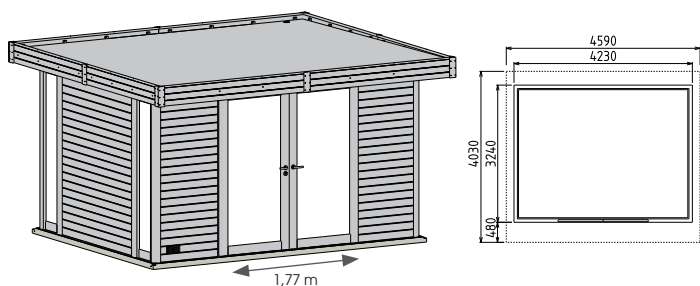

ABRI LAUTREC 12 m²

Ouverture 1 porte double (hauteur 2,18 m) et 2 puits de lumière


Dimensions intérieures :

Longueur 4 m Profondeur 3,02 m Hauteur sous panne 2,24 m

Dimensions extérieures :

Longueur 4,59 m Profondeur 4,03 m Hauteur 2,55 m

Réf. : 615001244

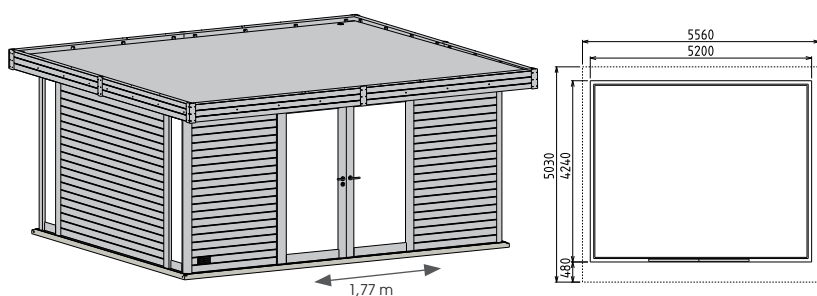

ABRI MONTRESOR 20 m²

Ouverture 1 porte double (hauteur 2,18 m) et 2 puits de lumière

Dimensions intérieures :

Longueur 4,97 m Profondeur 4,02 m Hauteur sous panne 2,24 m

Dimensions extérieures :

Longueur 5,56 m Profondeur 5,03 m Hauteur 2,55 m

Réf. : 615001245

L'OSSATURE

- Grand abri : hauteur sous panne 2,24 m.

- Emboîtement des madriers dans les montants avec serrage intérieur. Fixation invisible de l'extérieur (sans quincaillerie apparente) :



- Côtés d'un seul tenant avec des renforts en 22 x 42 mm :



- 2 grilles de ventilation : une sur la face avant et une sur la face arrière de l'abri.



PORTE ET Puits DE LUMIÈRE

- Double puits de lumière pour une grande clarté de l'abri. Possibilité de les mettre à droite ou à gauche de l'abri.



- 2 grandes portes vitrées à l'avant de l'abri : passage 1,77 m, hauteur 2,18 m.



- Bandeau alu brossé de finition en haut des portes :



- Poignées Inox, serrure avec cylindre 3 clés de fermeture. Fermeture possible de l'intérieur ou de l'extérieur :



- Loquet de fermeture de la porte gauche :



- Tous les vitrages sont en verre Sécurité.

PLANCHER

- Lisses basses de section 68 x 120 mm en Pin classe 4 :



- Plancher en lames bouvetées de 22 x 86 mm vissées sur lambourdes 46 x 46 mm. Le tout en Pin classe 4.



PLAFOND

- Plafond en lames bouvetées de 22 x 86 mm et pannes de 46 x 145 mm :



TOITURE

- Couverture en EPDM une seule laize collée partiellement et vissée en extrémité par des tasseaux 22 x 42 mm :



- Bandeau de finition large (258 mm) composé de lames bouvetées 22 x 86 mm :



- Système d'évacuation d'eau intégré. Possibilité de raccorder une descente de diamètre 50 mm :



- Débordement de toit sur l'avant permettant de protéger l'ouverture de la pluie :



- Débord plus petit sur le côté pour permettre de placer l'abri en limite de propriété :



- Possibilité d'ajouter une gouttière (réf : 730000280), une descente gouttière (réf : 730000281) et le sachet d'accessoires gouttière (réf : 730000279).